




醫療採血管用 PET 聚酯粒 No.3642

聚酯粒特色

- 高流動性
- 高透明度
- 尺寸安定性佳
- 通過 ISO 10993-4 非溶血性測試

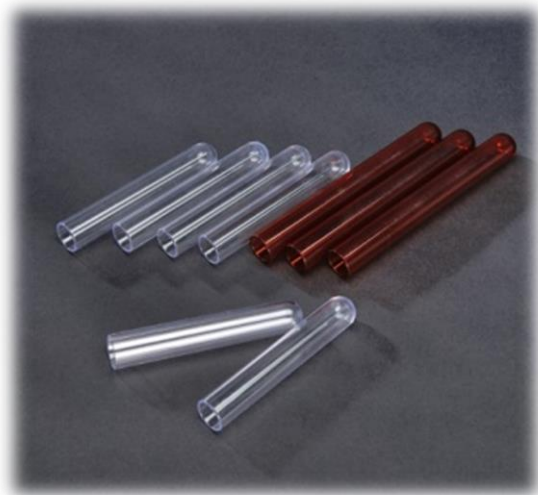

應用

醫療用真空採血管

- 以 3642 酯粒所製作之採血管具有優良的保水、保氣與尺寸安定性。
- 經實際採血測試，無溶血與凝血等不良狀況產生。



Type No.3642 聚酯粒物性			
物性	單位	數值	測試方式
特性黏度	dl/g	0.615 ± 0.02	ASTM D4603
熔點	°C	245 ± 5	ASTM D3418
水分含量	%	≤ 0.3	Oven
酸值	10 ⁻⁶ equ/g	30± 10	Titration Method
顆粒數	Chips/2g	130 ± 3	Weight scale
細粉	ppm	<100	Sieves
L	-	85.0 ± 2.0	ASTM E1164
b	-	-3.5 ±1.0	ASTM E1164

建議加工條件

1. 加工方式：射出成型
2. 原料乾燥條件：140~160 °C (2-4 小時)
3. 螺桿溫度：260~290 °C
4. 如需達此材料最佳化使用，建議可使用南亞開發之添加劑

聯絡方式

地址	台北市松山區敦化北路 201 號後棟 5 樓 (南亞塑膠纖維部)	
窗口	技術(黃培舜 博士)	營業(廖志敏 先生)
E-mail	boing372000@npc.com.tw	cmliao@npc.com.tw
電話	886-2-2901-9141#2002-211	886-2-2712-2211 #8323
傳真	886-2-2904-1384	886-2-2545-4605